



ELAN MICRO

UGR < 16

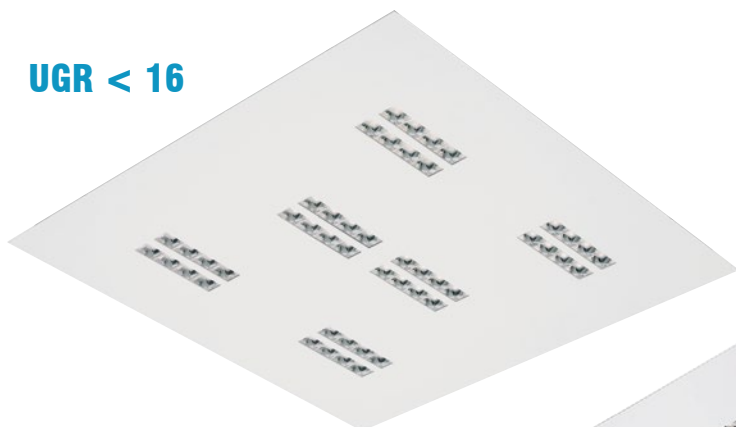

UGR < 19

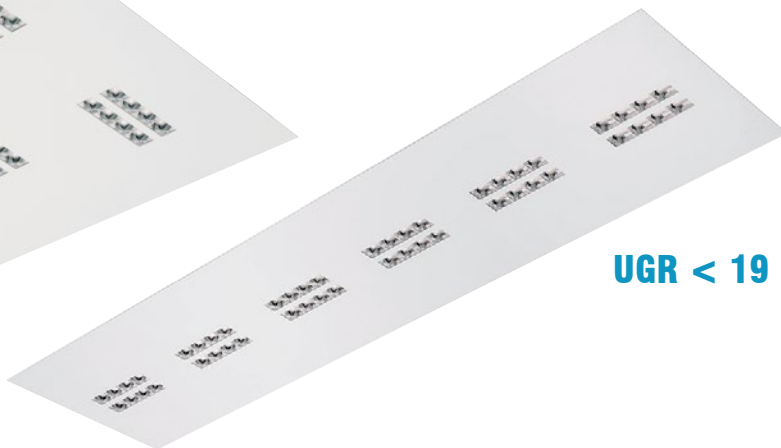



Encastré extra-plat pour plafonds modulaires
Corps acier laqué blanc, pose par dessus
Micro optique parabolique métallisée et
Diffuseur micro-prismatique

Technologie LED
Driver électronique Philips XITANIUM et
module LED incorporé

50000h/L80/B10
IRC > 80 - MacADAM SDMC 3

Sur demande :

- Pose par dessous
- Dimensions spéciales
- Réduction de puissance
- Version apparente

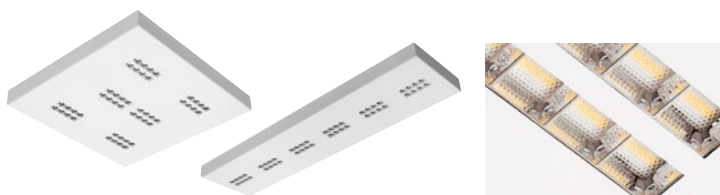

Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	Dimensions	Tarif € HT
EL 35xxMOP 10	35w	3000°K	3450/3650	595x595mm	NC
EL L35xxMOP 10	35w	ou 4000°K	3450/3650	295x1195mm	NC
OPTION	Driver pour gradation DALI				NC

xx = **30** (3000°K) ou **40** (4000°K)