

LENSO



Luminaire d'éclairage extérieur
Installation en tête de mât Ø 60 ou latérale
Corps aluminium moulé sous pression
Fermeture en tôle d'acier et verre trempé clair



Choix de 8 optiques de type lentille

Driver électronique incorporé
Finition gris RAL 9006

Température ambiante -35°C à +40°C
100000h/L80 - Garantie 5 ans
IRC > 70

Sur demande :

- Driver DALI / STEP DIM

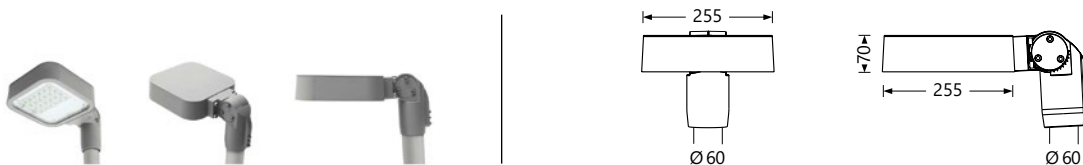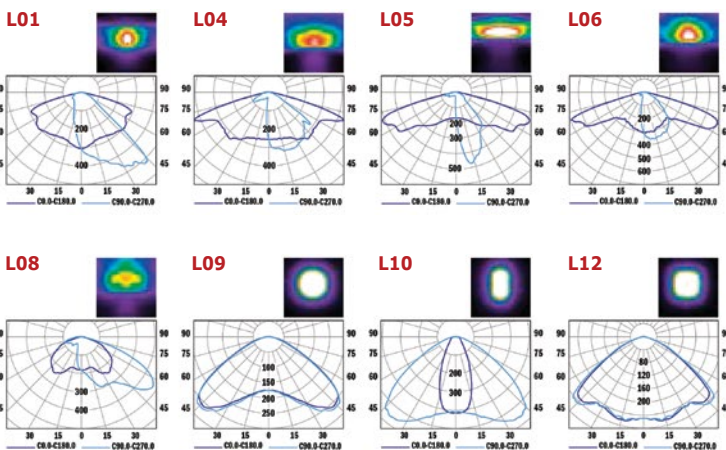

Code article	Puissance	T°Couleur	Flux utile (lm)	Tarif € HT
LEN 2745xxx 10	26w	4000°K	2950	NC
LEN 3645xxx 10	35w		3950	NC
LEN 4545xxx 10	44w		4950	NC
LEN 5445xxx 10	53w		5950	NC
LEN 6345xxx 10	62w		6950	NC
LEN 8145xxx 10	78w		8900	NC

xxx = L01, L04, L05, L06, L08, L09, L10, L12